





Où - Where - Wo - Waar

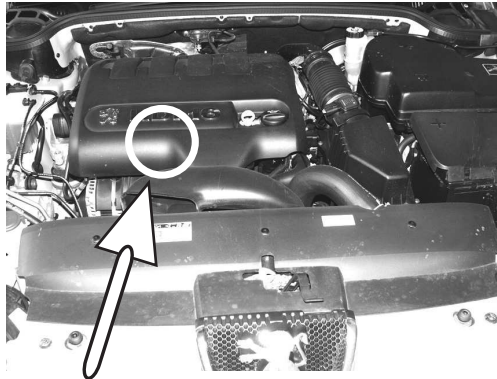


- Démontez le cache moteur, le connecteur se trouve en dessous du cercle. (Voir photo 1)
- Remove the engine cover. You will find the connector under the circle. (See picture 1)
- Die Abdeckung vom Motor abmontieren, unter dem Kreis befindet sich der Stecker. (Siehe foto 1)
- Demonteer de beschermkap van de motor. U zal de connector vinden onder de cirkel. (Zie photo 1)

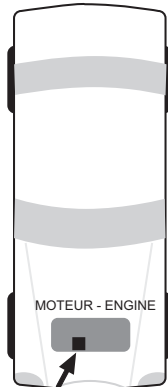

PEUGEOT 2.0 D 136 CV-HP-PS-PK

PHOTO 1

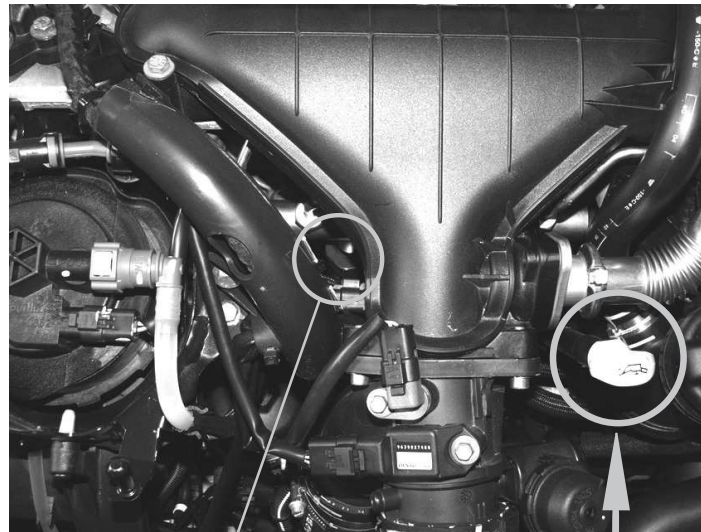


- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE
- OIL LEVEL STICK
- OLSTANDMESSER
- OLIEPEILMETER

- Brancher le boîtier à cet endroit
- Fit the box on this place
- An diesem Ort anschliessen
- Connecteer de box op deze plaats

MONTAGE - INSTRUCTION

1



- Couper au cutter le rebord qui dépasse sur la fiche d'origine de votre voiture.
- On the original connector of your car, you must cut (with a cutter) the outgoing edge.
- Schneiden Sie den Vorsprung an dem Originalstecker mit einem Messer ab.
- Snij het uitstekend boordje van de connector (van uw voertuig) af met een mesje.

2

