




## NOTICE VW GOLF V AUDI TT GTI 200 CH.

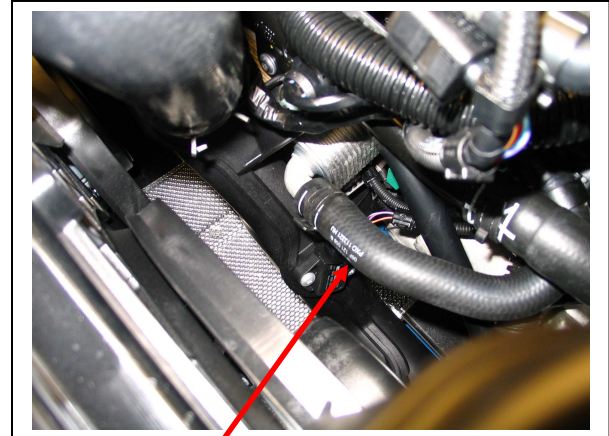

RETIRER LE CONNECTEUR SITUER SUR LE CONDUIT DE SURALIMENTATION PUIS INTERCALER LE BOITIER POWER SYSTEM

- ❑ Retirer la clef de votre contact (Neiman).
- ❑ Débrancher la fiche du capteur
- ❑ Brancher le boîtier POWER SYSTEM entre le capteur de pression et sa fiche d'origine.