



KIT ADMISSION DIRECTE *DIRECT INTAKE KIT*

PEUGEOT 205 et 309 GTI 8V sauf catalyseur
CITROEN VISA GTI

S.A.S.
Chrono'Sport

ROUTE DE NOAILLES
F - 60730 CAUVIGNY
FRANCE

 03.44.02.64.64

 03.44.03.54.01

Référence : P1&P2

NOTICE DE MONTAGE

Véhicule sans direction assistée (D.A)

- Déposer et supprimer la boîte à air d'origine N2 (schéma A) 3vis.
- Déposer et supprimer les canalisations d'air N1/3 et 4 (schéma A).
- Déposer et supprimer la canalisation d'air N6 (schéma A) 2vis.
- Déposer le débitmètre d'air -D- (schéma A) 4vis.
- Déposer et supprimer la patte de fixation du débitmètre d'air (N5)(schéma A) 2vis.
- Débloquer la fixation de la batterie, et reculer celle-ci au maximum vers l'arrière du compartiment moteur, et resserrer la fixation.

Montage

Important

- Le positionnement du débitmètre d'air va être différent selon le véhicule .
- 205 GTI :le débitmètre va être monté verticalement, c'est à dire qu'il doit pivoter d'un quart de tour (voir figure centrale schéma C)
- 309 GTI :le débitmètre va être monté horizontalement, c'est à dire capot plastique noir vers le haut (voir figure de gauche schéma C)

- Emboîter la Durit du kit sur le débitmètre d'air.
- Emboîter le filtre GREEN sur la chappe du débitmètre d'air.
- Fixer la patte de maintien du kit sur le débitmètre d'air , en la vissant dans le filetage inférieur (voir vue de droite schéma C) et positionner l'ensemble sur le véhicule .
- Fixer la patte du débitmètre d'air sur le bac à batterie .
- Rebrancher le connecteur électrique sur le débitmètre .

Attention

- Contrôler le cheminement des faisceaux électriques (sous le débitmètre) afin qu'aucun ne vienne s'accrocher dans la commande d'embrayage.

Véhicule avec direction assistée (DA)

- Si votre véhicule est équipé d'une direction assistée, vous devez déplacer le réservoir d'huile de DA, et le positionner comme décrit sur le schéma B .
- Seule la canalisation supérieure du bocal doit être raccourcie.
- Pour fixer le bocal , utiliser les pattes de fixations d'origine et les tordre suivant besoin.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.



Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.


En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64

GREEN COTTON AIR FILTER

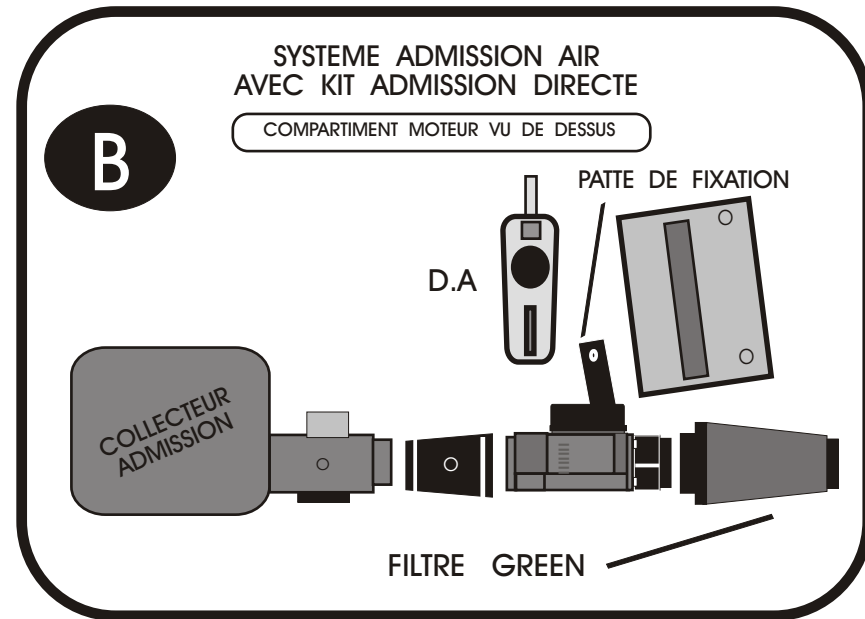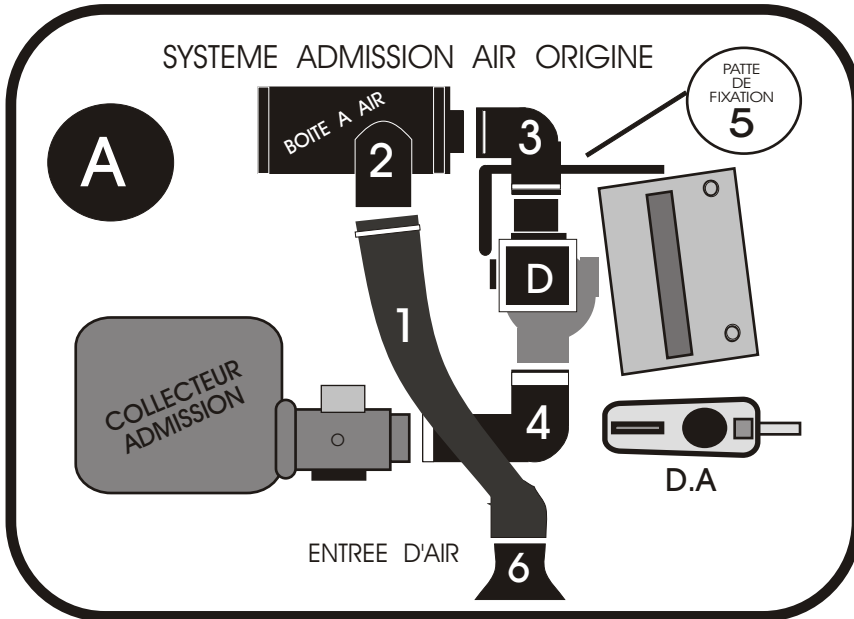

GREEN COTTON AIR FILTER

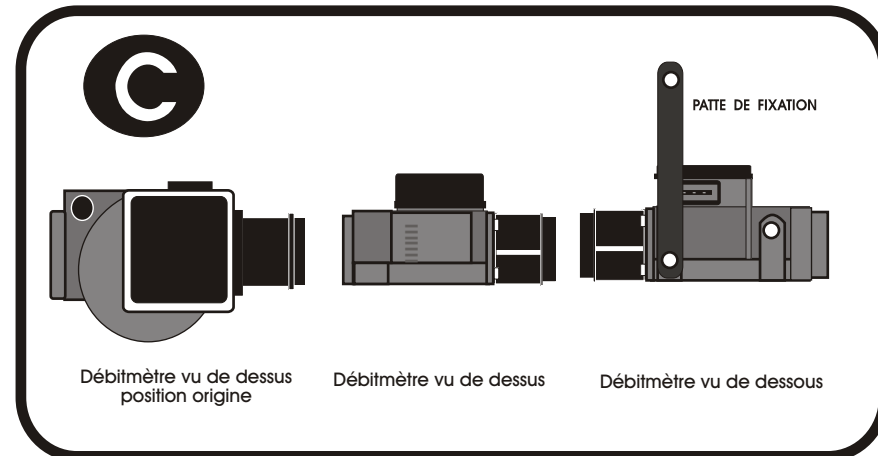



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN
PRECONISES PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS
RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	BR3.70	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DPP1	1
COLLIER CLAMP	70/90	1
PATTE BRACKET	FIX 1	1
CHAPE ADAPTOR	BR 01V	1
JOINT	JLBO1	1



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

